

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

FERNSEHER

Seite

Samsung	02
Philips	05
LG	08
Panasonic	10
Medion	13
IKEA	15

RECEIVER

Seite

Seite

Citycom	18	Pace (Sky)	43
Cube Revo	21	Schaub Lorenz	45
Eycos	24	Skymaster	47
Grandprix	26	Smart	49
Homecast	28	Technisat	52
Humax	30	Telestar	55
Kathrein alt	34	Topfield	58
Kathrein neu	36	Triax	60
M7	39	Wisi alt	63
Orbitech	40	Wisi neu	68

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)



1. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und drücken Sie die Taste "Menü" auf der Fernbedienung Ihres TV Geräts.

2. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Senderempfang" aus.

- Bild
- Ton
- Senderempfang**
- Netzwerk
- Smart-Funktionen
- System
- Unterstützung

3. Drücken Sie die rechte Pfeiltaste, navigieren Sie anschließend mit den Pfeiltasten nach unten zu den "Sendereinstellungen" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "Enter"-Taste.

Senderempfang

- Prog.-Manager
- Sender bearbeiten
- Favorit. bearb.
- Antennen-Verbindungstyp
- Sendereinstellungen**
- Untertitel
- Audiooptionen

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)



- 4.** Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Man. Sendereinstellung" aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "Enter"-Taste.

Sendereinstellungen

Land (Region)

Man. Sendereinstellung

Feinabstimmung

Senderliste übertrag.

CAM-Bedienerprofil löschen

Satellitensystem

- 5.** Wählen Sie den richtigen Satelliten aus und wählen Sie den Menüpunkt "Scan" durch Drücken der "Enter"-Taste aus.

Man. Sendereinstellung

Satellit

Anzahl der Sender

Astra 19.2E

1378

Scan

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)




- 6.** Wählen Sie den richtigen Transponder aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der "Enter"-Taste. Starten Sie anschließend den Sendersuchlauf durch Bestätigen des Punktes "Suchen" wieder mit der "Enter"-Taste.

Satellit scannen

Werte für Astra 19.2 E festlegen.

Transponder	11671 (H/L)22000
Suchmodus	Alle Sender
Netzwerksuche	Deaktivieren

Senderqualität  95%
Netzwerkname Suchen...

Suchen Abbrechen

- 7.** Bereits nach kurzer Zeit ist der Sendersuchlauf abgeschlossen. Drücken Sie die "OK"-Taste und verlassen Sie das Suchlauf-Menü durch Drücken der "Exit"-Taste. Die neuen Sender werden automatisch Ihrer Programmliste hinzugefügt.

Satellit scannen

Man. Sendereinstell. ist abgeschlossen.

 100%

Astra 19.2E	4
TV	4
Radio	0
Daten/Andere	0

OK

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)




1. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und drücken Sie die "Home"-Taste auf der Fernbedienung Ihres TV Geräts.

2. Wählen Sie mittels der rechten Pfeiltaste den Menüpunkt "Konfiguration" aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.



TV-Guide



Aufnahmen



Skype



Konfiguration

3. Wählen Sie mittels der rechten Pfeiltaste den Menüpunkt "Satellitensuche" aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.



Schnelle
Bildeinstellungen



Sendersuche



Satellitensuche



Mit Netzwerk
verbinden



Software
aktualisieren

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)



- 4.** Es öffnet sich ein Hinweisfenster. Bestätigen Sie den Menüpunkt "Starten" durch Drücken der "OK"-Taste.

Konfiguration

Aktualisieren Sie Ihre aktuelle Senderliste oder Satellitensender, oder installieren Sie alle Satellitensender erneut.

Abbrechen

Starten

- 5.** Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Manuelle Einstellung" aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

Bei einer manuellen Installation wird das Signal des Transponders überprüft.

Sender aktualisieren
Sender erneut installieren
Satellit hinzufügen
Satellit entfernen

Manuelle Einstellung

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)



- 6.** Geben Sie nun die Empfangsdaten für PULS 24 HD ein und bestätigen Sie anschließend den Menüpunkt "Suchen" durch Drücken der "OK"-Taste.

Transponder installieren

LNB	LNB1 Astra 1 19,2°E
Polarisation	Horizontal
Modus für Symbolrate	Manuell
Symbolrate	22000
Frequenz	11671

Suchen

- 7.** Nachdem die neuen Sender gefunden wurden, wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Fertig" aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

PULS 24 HD
ProSieben MAXX Austria
SAT.1 Gold Österreich
kabel1 Doku austria

Fertig

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)



1. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und drücken Sie die "Settings"-Taste auf der Fernbedienung Ihres TV Geräts.

2. Navigieren Sie mittels der Pfeiltasten zum Icon "Sat-Schüssel" und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der "OK"-Taste. Wählen Sie anschließend "Man. Einstellung" ebenfalls durch Drücken der "OK"-Taste aus.



Auto. Einstellung



Man. Einstellung



Senderliste Ordnen



CI-Informationen



Satelliteneinstellung

3. Geben Sie nun die Empfangsdaten für PULS 24 HD ein und markieren Sie die "Sendersuche". Navigieren Sie anschließend mittels der Pfeiltasten zu "Aktualisierung" und starten Sie die Sendersuche durch Drücken der "OK"-Taste.

Man. Einstellung

Satelliten-DTV

Satellit #	31
Satellit	ASTRA 19.2E
LNB-Frequenz	9750/10600
Transponder	11671,H,22000
✓ Sendersuche	

Aktualisierung


Schließen

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

4. Bereits nach kurzer Zeit ist der Sendersuchlauf beendet und Sie gelangen automatisch zum neu gefundenen Sender PULS 24 HD.



(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

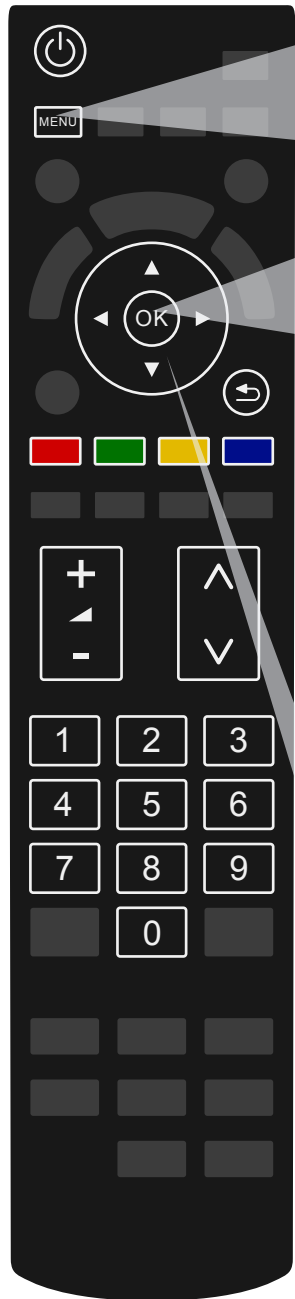

1. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und drücken Sie die Taste "Menü" auf der Fernbedienung Ihres TV Geräts.

2. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Setup" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.



Bild



Ton



Netzwerk



Timer



Setup



Hilfe

3. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Tuning-Menü DVB-S" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

Eco - Navigation

Sprachsteuerungs - Einstell.

USB Geräteinstellungen

Setup Aufzeichnung


Kindersicherung

Tuning - Menü - DVB-S

Sprache

Anzeige - Einstellungen

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

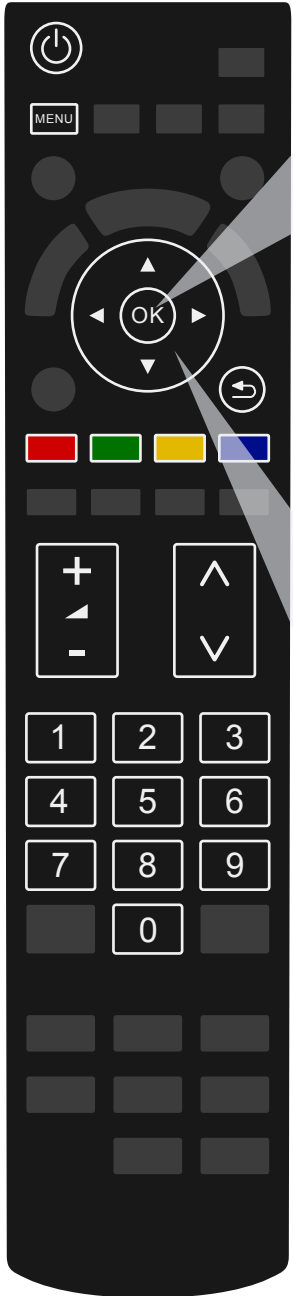

- 4.** Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Manueller Suchlauf" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

Favoriten bearbeiten

Senderliste

Auto Setup

Manueller Suchlauf

Senderliste Aktualisieren

Neue Sender melden

Signaleigenschaften

Antennen System

- 5.** Geben Sie nun die Empfangsdaten für PULS 24 HD ein. Navigieren Sie anschließend mittels der Pfeiltasten zum Punkt "Suchlauf starten" und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der "OK"-Taste.

Manueller DVB-S Suchlauf

Signalqualität 0%

Signalstärke 0%

Satellit Astra 19,2° E

Transponder-Frequenz 11671 MHz

Symbolrate 22000 KSym/s


Polarisation Horizontal

Modulation 8PSK

Service ID 5304

Suchlauf starten

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

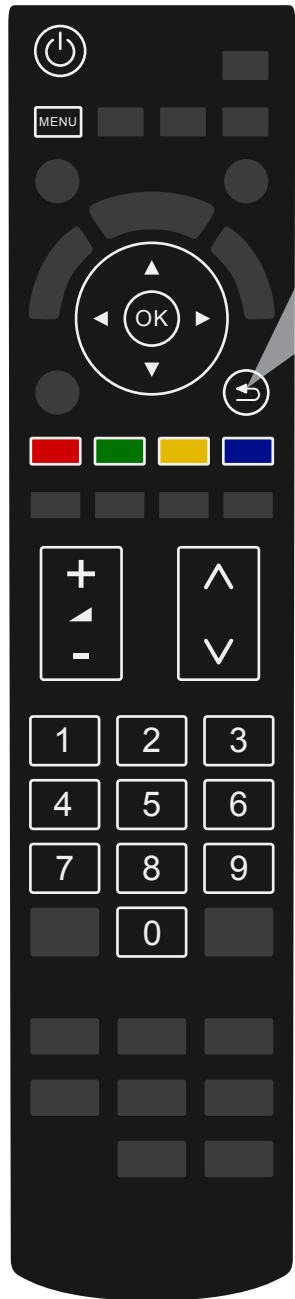

6. Bereits nach kurzer Zeit werden die neuen Sender gefunden. Drücken Sie die "Back/Return"-Taste um das Menü zu verlassen und die neuen Sender werden automatisch Ihrer Programmliste hinzugefügt.

Manueller DVB-S Suchlauf

Parameter Astra 19.2° E, 11671 MHz, H

1 PULS 24 HD

Free TV: 1

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)



1. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und drücken Sie die Taste "Menü" auf der Fernbedienung Ihres TV Geräts.

2. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Installation" aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

-  Bild
-  Ton
-  Einstellungen
-  **Installation**
-  Programmliste
-  Medienbrowser

3. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Manueller Sendersuchlauf" aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

Installation

Automatischer Sendersuchlauf

Manueller Sendersuchlauf

Netzwerksuchlauf

Analoge Feinabstimmung

Erste Installation

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)



- 4.** Geben Sie nun die Empfangsdaten für PULS 24 HD ein und setzen Sie die Sendersuche durch Drücken der "OK"-Taste fort.

Manueller Sendersuchlauf

Suchtyp	Satellit
Frequenz	11671
Polarisation	Horizontal
Symbolrate	22000
Netzwerksuchlauf	Deaktiviert
Satellit	Astra (19.2 E)

OK Fortsetzen

- 5.** Bereits nach kurzer Zeit ist der Sendersuchlauf abgeschlossen. Verlassen Sie die Ansicht durch Drücken der "Menü"-Taste und die Sender werden automatisch Ihrer Programmliste hinzugefügt.


Manueller Sendersuchlauf

Satellit
11671

Astra 1: PULS 24 HD
Astra 1: ProSieben MAXX Austria
Astra 1: SAT.1 Gold Österreich
Astra 1: kabel1 Doku austria

MENU Verlassen

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

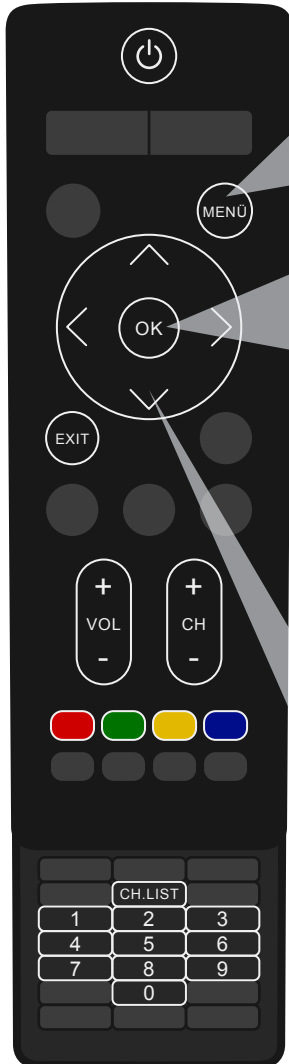

1. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und drücken Sie die "Menü"-Taste auf der Fernbedienung Ihres TV Geräts.

2. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Installieren" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.



Bild



Ton



PAP



Optionen



Medien



Smart TV



Sperren



Installieren

3. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Kanalinstallation" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

Sprache

Land

Tunermodus


Satellit Einstellung

Kanalinstallation

Organiser

Einstellung für Eingänge

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

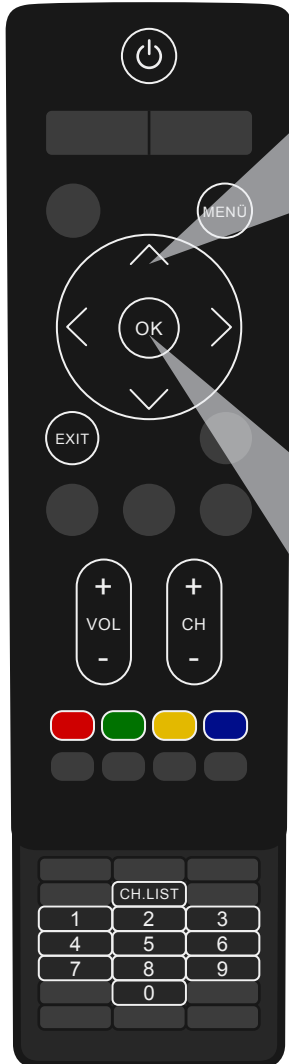

- 4.** Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Manuelle Suche Satellit" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

Kanalinstallation

Automatische Suche

Manuelle Suche Satellit

Interaktive Kanäle

Senderliste Löschen

- 5.** Geben Sie nun die Empfangsdaten für PULS 24 HD ein und bestätigen Sie anschließend den Menüpunkt "Scannen" durch Drücken der "OK"-Taste.


Manuelle Suche Satellit

Alle Kanäle durchsuchen.

Satellit	Astra 19.2E
Transponder	11671,H,22000
Kanäle	Alle
Netzwerksuche	Aus

OK Scannen

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

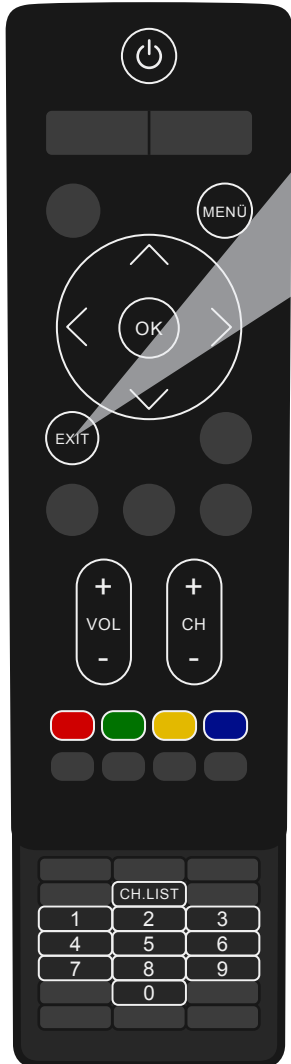


- 6.** Bereits nach kurzer Zeit ist der Sendersuchlauf abgeschlossen. Verlassen Sie das Menü durch Drücken der "Exit"-Taste und die Sender werden automatisch Ihrer Programmliste hinzugefügt.


Manuelle Suche Satellit

Status: Suchvorgang abgeschlossen

Digitale Kanäle: 4

Satellit	Astra 19.2E	
Transponder	11671,H,22000	
 Beenden	Kanäle	Alle
	Netzwerksuche	Aus

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

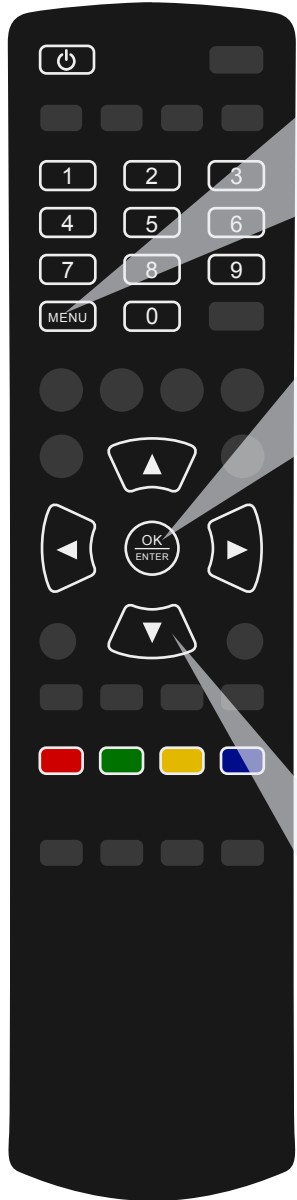

1. Schalten Sie Ihren Fernseher und Citycom Receiver ein und drücken Sie die "Menü"-Taste auf der Fernbedienung Ihres Receivers.


2. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Installation" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

	Sender bearbeiten
	Installation
	Benutzereinstellungen
	Multimedia
	Common Interface
	Conditional Access
	System

3. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Manuelle Suche Satellit" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

	Sender bearbeiten	Automatische Suche Satellit
	Installation	Manuelle Suche Satellit
	Benutzereinstellungen	AustriaSat Fast Scan Werkseinstellung
	Multimedia	
	Common Interface	
	Conditional Access	
	System	

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

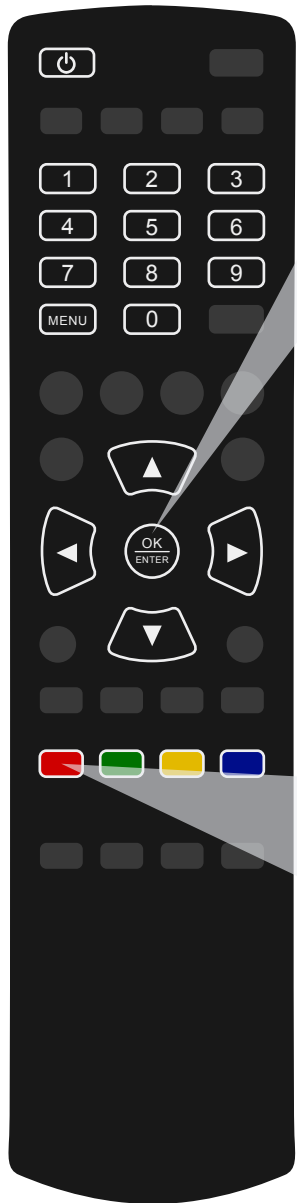

- 4.** Suchen Sie mittels der Pfeiltasten den Satellit "[19.2E] ASTRA" und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der "OK"-Taste.

Manuelle Suche Satellit

[19.2E] ASTRA

[21.5E] EUTELSAT W6
 [23.5E] ASTRA 3A
 [26.0E] BADR 3
 [26.1E] BADR 6

[19.2E] ASTRA

LNB Spannung Ein
 LNB Frequenz 9750/10600
 0/22 KHz Auto
 DiSEqC Schalter DiSEqC 1,0
 DiSEqC Anschluss 1
 Motor Aus


- 5.** Geben Sie nun die Empfangsdaten für PULS 24 HD ein und starten Sie den Suchlauf durch Drücken der roten Taste.

Satellit bearbeiten

Satellit	19,2E ASTRA
LNB Spannung	Ein
LNB Frequenz	9750/10600
Nutzer Band	Deaktivieren
Band Frequenz	Deaktivieren
0/22KHz	Auto
DiSEqC 1.0	Aus
DiSEqC 1.1	1
Transponder	11671/22000/Hor
Motor	Aus

 Scan

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

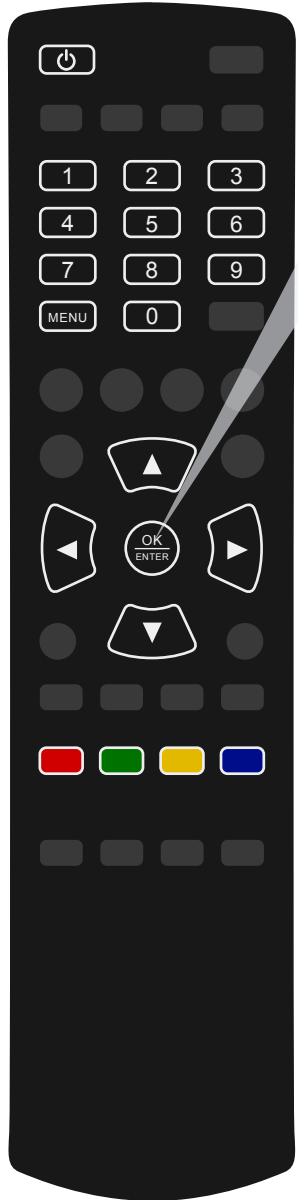

6. Speichern Sie anschließend die Änderungen mit "Ja" durch Drücken der "OK"-Taste.

Suche


Bestätigen

Änderungen speichern?

Nein

Ja

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

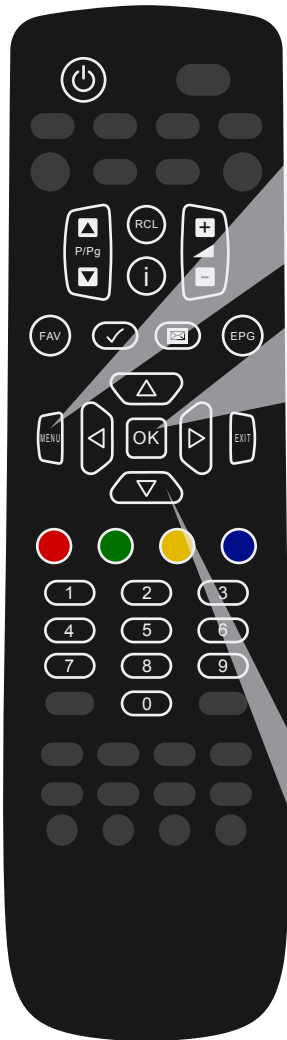

1. Schalten Sie Ihren Fernseher und Cube Revo-Receiver ein und drücken Sie die "Menu"-Taste auf der Fernbedienung Ihres Receivers.

2. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Punkt "Service-Suche" und bestätigen Sie die Auswahl mit der "OK"-Taste.

Hauptmenü

Service-Suche

- System Einstellungen
- Erweiterte Einstellungen
- Kindersicherung
- Common Interface
- Multimedia
- Plug-in
- Information


3. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Punkt "Kanalsuchlauf" und bestätigen Sie die Auswahl mit der "OK"-Taste.

Service-Suche

- Satelliten-Konfiguration
- DiSEqC 1.2
- USALS
- Editier-Menü von Transponder und Kanal

Kanalsuchlauf

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

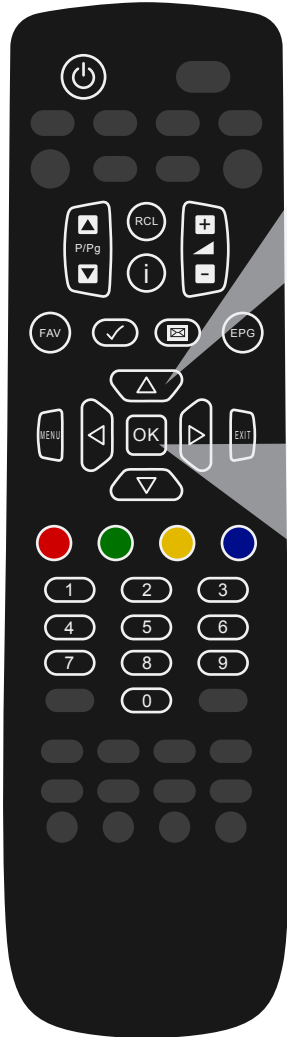

- 4.** Wählen Sie mittels der rechten Pfeiltaste den Menüpunkt "Manuell" oben aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der "OK"-Taste.

Kanalsuchlauf

Automatisch

Manuell

- 5.** Geben Sie anschließend die Empfangsdaten für PULS 24 HD ein. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Punkt "Start" aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der "OK"-Taste.


Kanalsuchlauf

Tuner-ID	Tuner 1(DVB-S2)
Satelliten-Name	ASTRA (19.2E)
Frequenz	11671
Symbolrate	22000
Polarität	Horizontal
Übertragung	DVB-S2
FEC	2/3
Modulation	8PSK
Netzwerksuche	Aus

Erweitert

Start

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

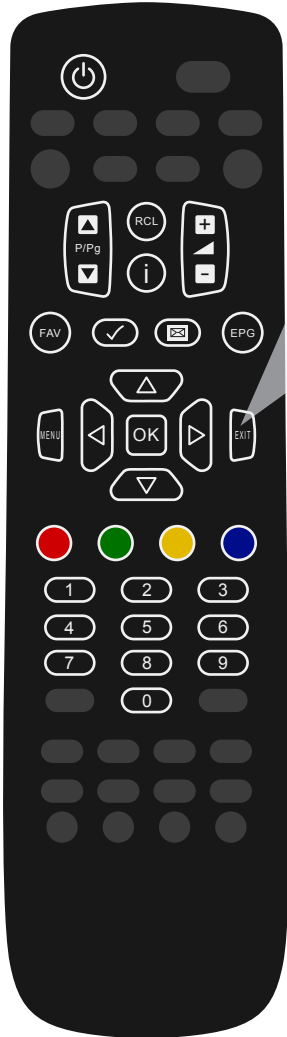

6. Bereits nach kurzer Zeit ist der Suchlauf beendet. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Punkt "Fertig" und bestätigen Sie die Auswahl mit der "OK"-Taste. Verlassen Sie das Menü mit der "Exit"-Taste und die neuen Sender werden automatisch in Ihrer Programmliste gespeichert.

Kanalsuchlauf

ASTRA (19.2E) (11671/22000)


TV: 4 Radio:0

4 Kanäle gefunden

100%

Fertig



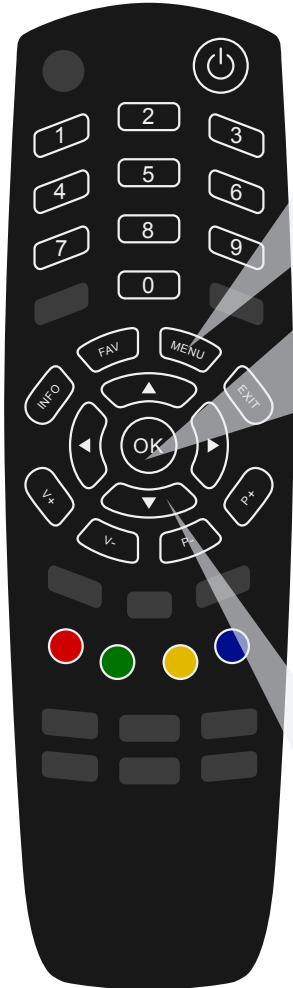

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)



1. Schalten Sie Ihren Fernseher und Eycos-Receiver ein und drücken Sie die Taste "Menü" auf der Fernbedienung Ihres Receivers.





2. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Kanalsuche" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

Kanalsuche

-  Kanalmanager
-  Benutzereinstellungen
-  Zubehör
-  Irdeto

3. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "manuelle Suche" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

Kanalsuche

-  Kanalmanager
-  Benutzereinstellungen
-  Zubehör
-  Irdeto

Antenneneinstellungen

manuelle Suche

automatische Suche

USALS

Fast Scan

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

- 4.** Geben Sie nun die Empfangsdaten für PULS 24 HD ein und starten Sie den Suchlauf durch Drücken der roten Taste.

manuelle Suche

Satellit	Astra 1
Frequenz	11671
Symbolrate	22000
Polarisation	Horizontal
Transponder Spez.	DVB-S2
FEC	2/3
Netzsuche	nein
Sucheinstellung	alle
Suchmodus	Frei + Verschlüsselt

 **suchen**

- 5.** Bereits nach kurzer Zeit findet Ihr Receiver die neuen Sender. Speichern Sie diese durch Drücken der "OK"-Taste.

Kanalsuche

0001 PULS 24 HD
0002 ProSieben MAXX Austria
0003 SAT.1 Gold Österreich
0004 kabel1 Doku austria

Frage

Speichern ?

TV:4 / Radio:0

 **OK**

Abbrechen

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)



1. Schalten Sie Ihren Fernseher und Grandprix-Receiver ein und drücken Sie die Taste "Menü" auf der Fernbedienung Ihres Receivers.

2. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Sendersuche" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

Installation

Antennenkonfiguration

Sendersuche

Werkszustand

Softwaredownload

 **Auswählen
und aufrufen**


3. Geben Sie nun die Empfangsdaten für PULS 24 HD ein. Wählen Sie anschließend mittels der Pfeiltasten "Starte Sendersuche" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

Sendersuche

Antenne	Astra 19.2	 QPSK
Suchmodus	Transponder	 FEC
Verschlüsselt	Nein	BER: >9000
Frequenz	11.671 MHz	
Polarisation	Horizontal	
Symbolrate	22.000MS	

Starte Sendersuche

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

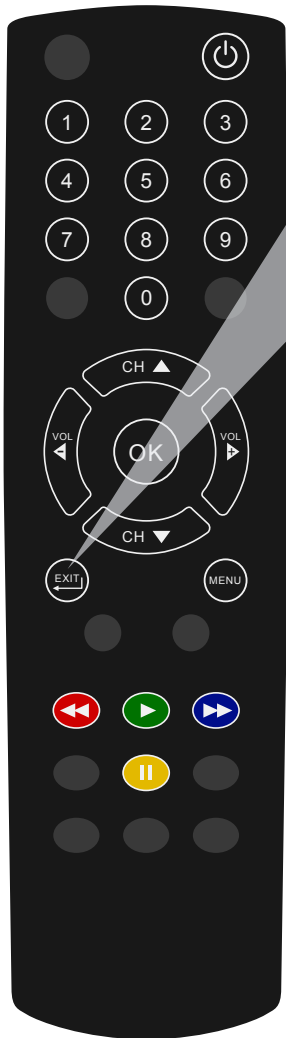


4. Bereits nach kurzer Zeit ist der Suchlauf beendet. Durch Drücken der "Exit"-Taste verlassen Sie das Menü und speichern die Sender in Ihrer Programmliste.

Neue TV Kanäle

PULS 24 HD
ProSieben MAXX Austria
SAT.1 Gold Österreich
kabel1 Doku austria

Frequenz: 11671MHz
Symbolrate: 22000kS
Polarisation: Horizontal
Transponder: 31

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

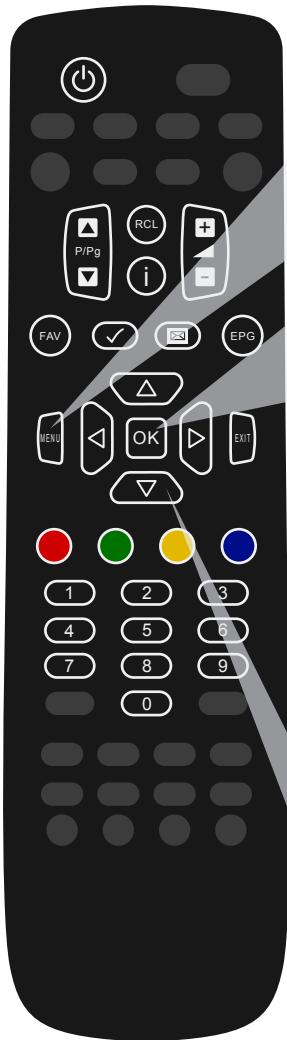

1. Schalten Sie Ihren Fernseher und Homecast-Receiver ein und drücken Sie die "Menü"-Taste auf der Fernbedienung Ihres Receivers.

2. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Service Einstellungen" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

Hauptmenü

Service Einstellungen

- System Einstellungen
- Erweiterte Einstellungen
- Kindersicherung
- Common Interface
- Multimedia
- Plugins
- Informationen

3. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Kanalsuche" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.


Service Einstellungen

- Satelliten Einstellungen
- DiSEqC 1.2
- USALS
- Transponder und Kanal Editiermenü

Kanalsuche

- Schnellsuchlauf

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

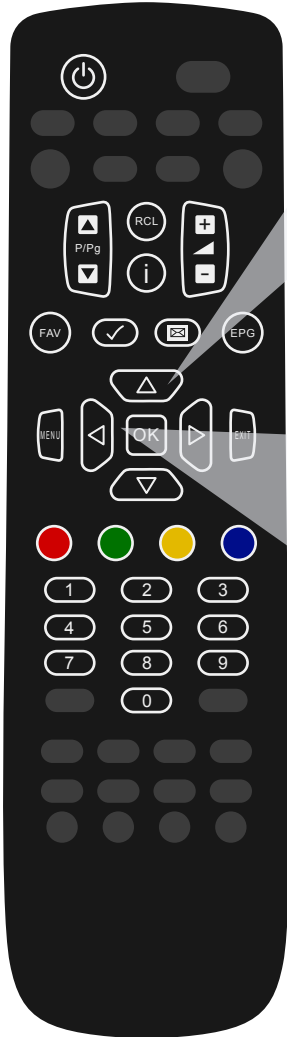

- 4.** Wählen Sie oben im Menü mittels der Pfeiltasten den Punkt "Manuell" aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der "OK"-Taste.

Kanalsuche

Automatisch

Manuell

- 5.** Geben Sie nun die Empfangsdaten für PULS 24 HD ein. Wählen Sie anschließend mittels der Pfeiltasten den Punkt "Starten" aus und aktivieren Sie den Sendersuchlauf durch Drücken der "OK"-Taste.

Kanalsuche

Tuner	Tuner 1(DVB-S2)
Satellitenname	ASTRA (19.2E)
Frequenz	11671
Symbolrate	22000
Polarität	Horizontal
Übertragung	DVB-S2
FEC	2/3
Modulation	8PSK
Netzwerksuche	Aus

Erweitert

Starten


- 6.** Bereits nach kurzer Zeit ist der Suchlauf beendet und die neuen Sender werden automatisch in Ihre Programmliste aufgenommen.

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)



1. Schalten Sie Ihren Fernseher und Humax-Receiver ein und drücken Sie die Taste "Menü" auf der Fernbedienung Ihres Receivers.

2. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Installation" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

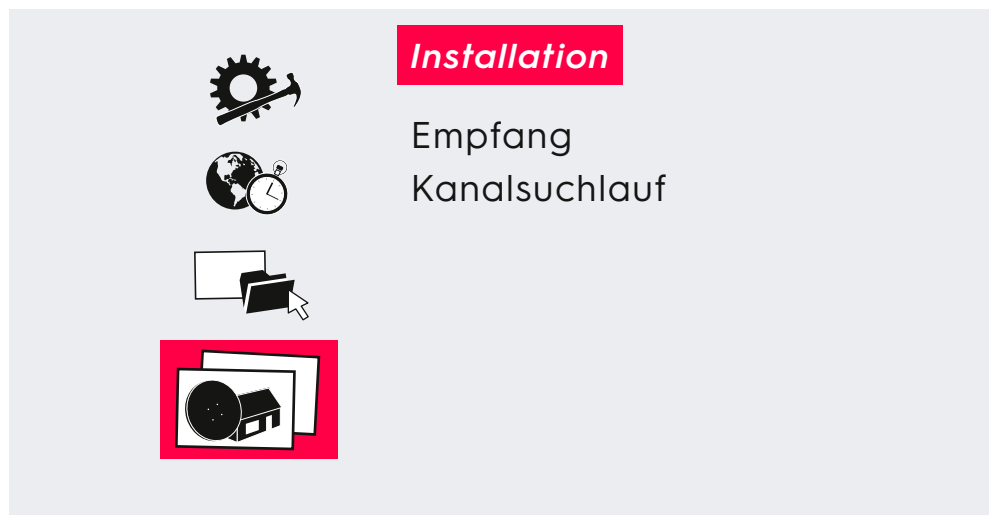


3. Geben Sie Ihren Geräte-PIN ein (Standard: 0000).



(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)



4. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Kanalsuchlauf" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

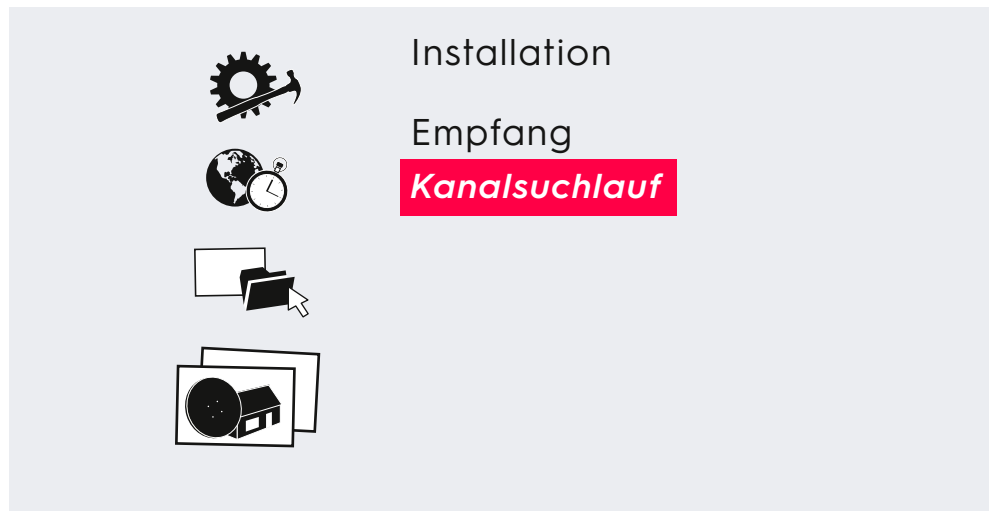

5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten "Transponder" und danach "Benutzerdefiniert" aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils durch Drücken der "OK"-Taste.

Kanalsuchlauf - normale Antenne

Tuner	Tuner 1 (Fest)
Satellit	12692 H 22000 A
Transponder	12699 V 22000 A
Netzanbieter Suchlauf	12722 H 22000 2/3
Verschlüsselt	12728 V 22000 A
Kanaltyp	Benutzerdefiniert
	Suchlauf

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)



- 6.** Geben Sie nun die Empfangsdaten für PULS 24 HD ein, wählen Sie anschließend mittels der Pfeiltasten den Punkt "Speichern" und bestätigen Sie die Eingaben durch Drücken der "OK"-Taste.

Transponder hinzufügen

Satellit	Astra 1 19.2E
Frequenz	11671
Polarisation	Horizontal
Symbolrate	22000
Übertragung	DVB-S2
Modulation	8PSK
FEC	2/3

Speichern

- 7.** Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Punkt "Suchlauf" und bestätigen Sie die Eingaben durch Drücken der "OK"-Taste.

Kanalsuchlauf - normale Antenne

Tuner	Tuner 1 (Fest)
Satellit	ASTRA 1 19.2E
Transponder	11671 H 22000 2/3
Netzanbieter Suchlauf	Deaktiviert
Verschlüsselt	Alle
Kanaltyp	Alle

Suchlauf

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)



- 8.** Bereits nach kurzer Zeit ist der Sendersuchlauf abgeschlossen. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Punkt "Speichern" und bestätigen Sie die Änderungen durch Drücken der "OK"-Taste.

Kanalsuchlauf

11671MHz, H, 22000, (-)

TV (4)

PULS 24 HD

ProSieben MAXX Austria


SAT.1 Gold Österreich

kabel1 Doku austria

Ergebnisse werden gespeichert... 100%

Speichern

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

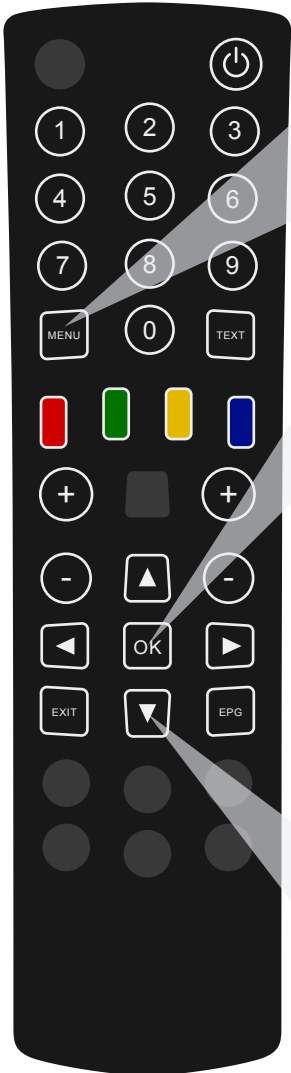

1. Schalten Sie Ihren Fernseher und Kathrein-Receiver ein und drücken Sie die Taste "Menü" auf der Fernbedienung Ihres Receivers.

2. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Programmsuchlauf" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

Hauptmenü


- Einstellungen
- Programmsuchlauf**
- Programme sortieren
- Technische Informationen
- Timer
- Sicherheit
- Verschlüsselter Zugang

3. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Expertensuchlauf" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

Hauptmenü

- Programmsuchlauf
- LNB-Einstellungen
- Automatischer Suchlauf
- Expertensuchlauf**
- Sat-Finder

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

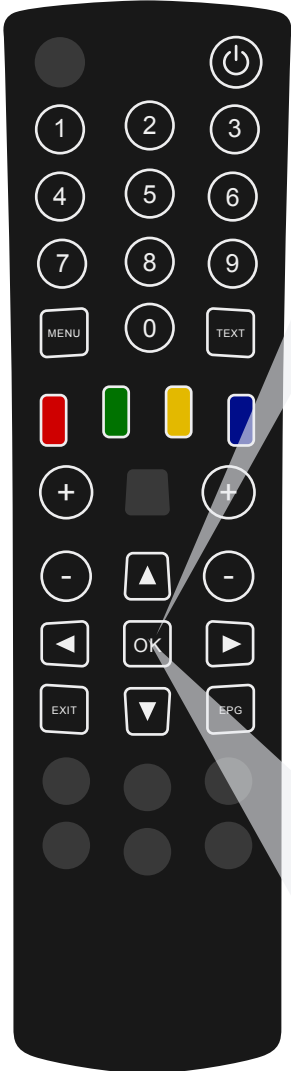

- 4.** Geben Sie nun die Empfangsdaten für PULS 24 HD ein und starten Sie den Suchlauf durch Drücken der "OK"-Taste.

Hauptmenü

Programmsuchlauf

Expertensuchlauf

Satellit	Astra (19,2°E)
Transponder	11671 MHz - H - 22000
Frequenz	11671
Symbolrate	22000
Polarisation	Horizontal (H)
Netzwerksuche	Aus
Zu suchende Programme	Alle

Mit <OK> den Suchlauf starten.

- 5.** Bereits nach kurzer Zeit ist der Suchlauf beendet. Bestätigen Sie im aufscheinenden Infofenster durch Drücken der "OK"-Taste, dass Sie die neuen Programme hinzufügen möchten. Somit werden diese in Ihrer Programmliste gespeichert.


Programmsuchlauf

0001 PULS 24 HD
0002 ProSieben MAXX Austria
0003 SAT.1 Gold Österreich
0004 kabel1 Doku austria

Suchlauf abgeschlossen.
4 TV-Programme und
0 Radioprogramme wurden gefunden.
Neue Programme speichern?

Ja, neue Programme hinzufügen

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

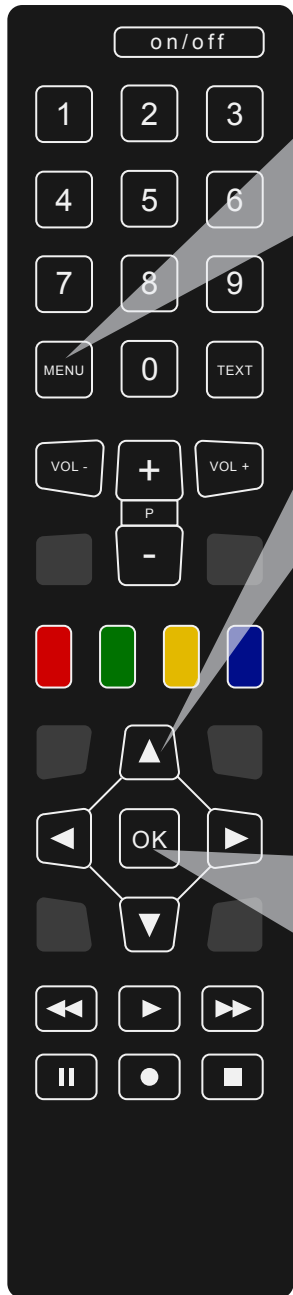

1. Schalten Sie Ihren Fernseher und Kathrein-Receiver ein und drücken Sie die Taste "Menü" auf der Fernbedienung Ihres Receivers.

2. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Programm-Manager" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

Hauptmenü

Programm-Manager

- HD+Menü
- Kindersicherung
- Einstellungen
- Service-Menü
- Sprachauswahl

3. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Manueller Suchlauf" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.


Programm-Manager

- Programmliste bearbeiten
- Automatischer Suchlauf

Manueller Suchlauf

- Suche mit Service-ID

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

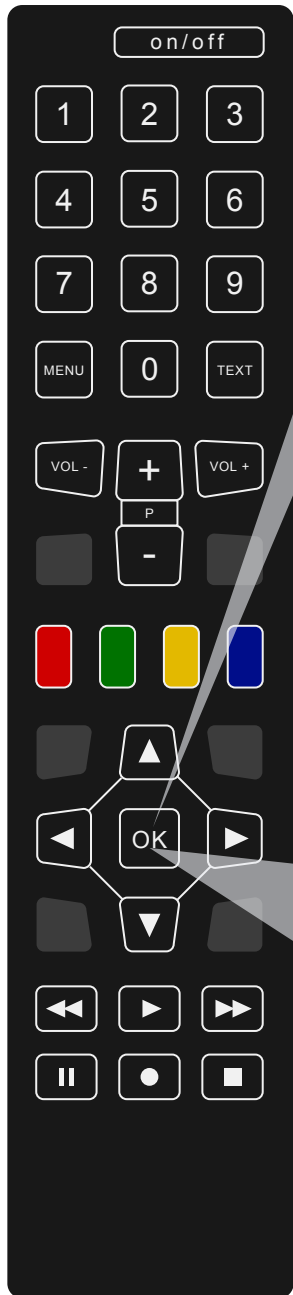

- 4.** Geben Sie nun die Empfangsdaten für PULS 24 HD ein und bestätigen Sie anschließend den Menüpunkt "Suche starten" durch Drücken der "OK"-Taste.

Manueller Suchlauf

Satellit	Astra 19.2E
Transponder-Frequenz	11671 MHz
DVB-Typ	DVB-S2 (HDTV)
Modulation	8PSK
Polarisation	Horizontal
Symbolrate	22.000 MS/s
Programm-Suchmodus	frei & verschlüsselt
Netzwerksuche	Aus

OK Suche starten

- 5.** Nachdem der Suchlauf beendet wurde, bestätigen Sie den Hinweis zu den gefundenen neuen Sendern durch Drücken der "OK"-Taste.

Programmsuchlauf

0001 PULS 24 HD
0002 ProSieben MAXX Austria
0003 SAT.1 Gold Österreich
0004 kabel Doku austria


Hinweis

Neue TV-Programme: 4

Neue Radio-Programme: 0

OK OK

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

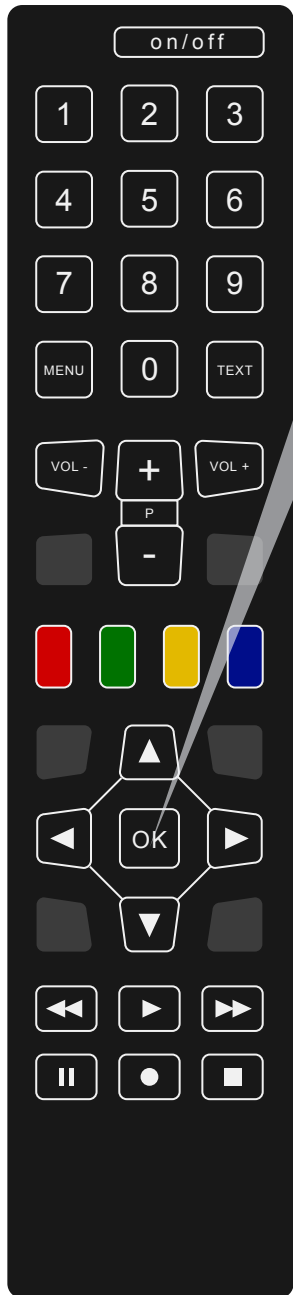

- 6.** Speichern Sie die Änderungen durch Drücken der "OK"-Taste und PULS 24 HD wird Ihrer Programmliste hinzugefügt.

Programmsuchlauf

0001 PULS 24 HD
0002 ProSieben MAXX Austria
0003 SAT.1 Gold Österreich
0004 kabel1 Doku austria


Änderungen speichern?

Ja, Änderungen speichern

Nein, Änderungen nicht speichern

OK OK

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

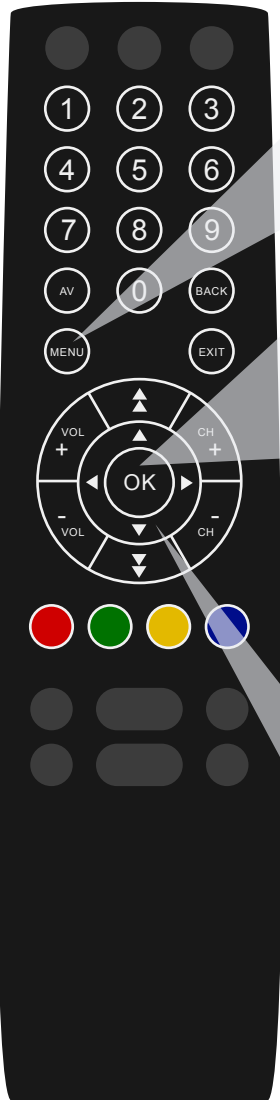

1. Schalten Sie Ihren Fernseher und M7-Receiver ein und drücken Sie die Taste "Menü" auf der Fernbedienung Ihres Receivers.

2. Navigieren Sie mittels der Pfeiltasten zum Punkt "Installation" und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der "OK"-Taste. Wählen Sie anschließend "Senderliste aktualisieren" ebenfalls durch Drücken der "OK"-Taste aus.

System-Setup
Präferenz

Installation

Timer
USB / Festplatte
Deutsch

LNB Konfiguration

Antennen-Setup

Gesamter Sendersuchlauf

Transponder bearbeiten

Senderliste aktualisieren

Werkseinstellung

3. Navigieren Sie mittels der Pfeiltasten zum Punkt "Scan" und starten Sie den Sendersuchlauf durch Drücken der "OK"-Taste.

Überprüfen Sie die Signalstärke & -qualität

AustriaSat

LNB-Konfiguration

Scan

OK Start

4. PULS 24 HD wird nach Abschluss des Sendersuchlaufs automatisch Ihrer Programmliste hinzugefügt.

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)



1. Schalten Sie Ihren Fernseher und Orbitech-Receiver ein und drücken Sie die Taste "Menü" auf der Fernbedienung Ihres Receivers.

2. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Sender suchen" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

Sender suchen

- Einstellungen
- Timer verwalten
- TV-Listen verwalten
- Radiolisten verwalten
- Verschlüsselungssystem

3. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Manuelle Suche" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

- Automatische Suche
- Satellit
- Transponder

Manuelle Suche

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)



- 4.** Geben Sie nun die Empfangsdaten für PULS 24 HD ein und starten Sie den Sendersuchlauf durch Drücken der roten Taste.

Satellit	Astra 19.2E
Transponderfrequenz	11671
Symbolrate	22000
Polarisation	horiz.
PCR-PID	0
Audio-PID	0
Video-PID	0

 **Suche starten**

- 5.** Bereits nach kurzer Zeit werden die neuen Sender gefunden und aufgelistet.

4 TV-Sender	0 Radio-Sender
4 Neue	0 Verschlüsselte

PULS 24 HD
ProSieben MAXX Austria
SAT.1 Gold Österreich
kabel Doku austria

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)



6. Wählen Sie anschließend den Punkt "Unsortiert" durch Drücken der "OK"-Taste aus und die neuen Sender werden automatisch Ihrer Programmliste hinzugefügt.

Wollen Sie die gefundenen Programme automatisch in TV-Liste und Radioliste übernehmen?

Sortiert

Unsortiert

Nein

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)



1. Schalten Sie Ihren Fernseher und Pace-Receiver ein und drücken Sie die Taste "Menü" auf der Fernbedienung Ihres Receivers.

2. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Suchlauf" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

3. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Erweiterter Suchlauf" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

4. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Manueller Suchlauf" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste. (Hinweis: Der Manuelle Suchlauf ist nur verfügbar, wenn in der Zeile Konfiguration "Ein Kabel" oder "Zwei Kabel" ausgewählt ist.)

Service - Menü

	Erweiterter Suchlauf
Satellit 1	Astra 1
Satellit 2	Hotbird
Satellit 3	Keiner
Satellit 4	Keiner
Modus	Kanäle hinzufügen
Konfiguration	Zwei Kabel
	Suchlauf starten
	Satellitenausrichtung
	Manueller Suchlauf
	Abbrechen

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)



- 5.** Geben Sie nun die Empfangsdaten für PULS 24 HD ein. Wählen Sie anschließend mittels der Pfeiltasten "Suchlauf starten" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

Service - Menü


	Manueller Suchlauf
Satellit 1	Astra
Frequenz	11671 MHz
Polarisation	Horizontal
Symbolrate	22000 kSymbols/s
Suchlauftyp	Transponder
Modulation	DVBS2-8PSK
Signalqualität Tuner 1/2	████████ 100% ██████████ 100%
Signalstärke Tuner 1/2	██████ □ 61% ████████ □ 61%

Suchlauf starten

Abbrechen

- 6.** Bereits nach kurzer Zeit ist der Suchlauf beendet und die neu gefundenen Sender werden angezeigt. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten "Beenden" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste. Die neuen Sender werden so Ihrer Programmliste hinzugefügt.

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

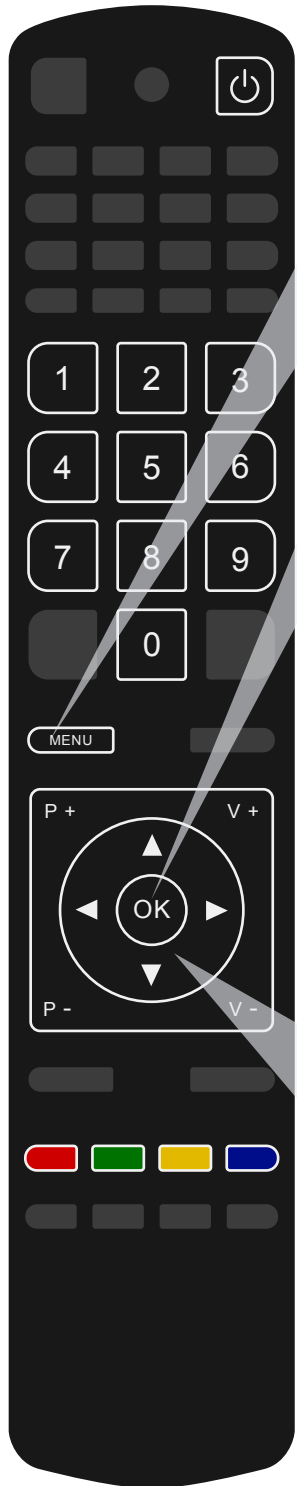

1. Schalten Sie Ihren Fernseher und Schaub Lorenz Receiver ein und drücken Sie die "Menü"-Taste auf der Fernbedienung Ihres Receivers.

2. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Installation" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

-  Bild
-  Ton
-  Einstellungen
-  **Installation**
-  Programmliste
-  Medienbrowser

3. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Manueller Sendersuchlauf" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

Installation

Automatischer Sendersuchlauf


Manueller Sendersuchlauf

Netzwerksuchlauf

Analoge Feinabstimmung

Erste Installation

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

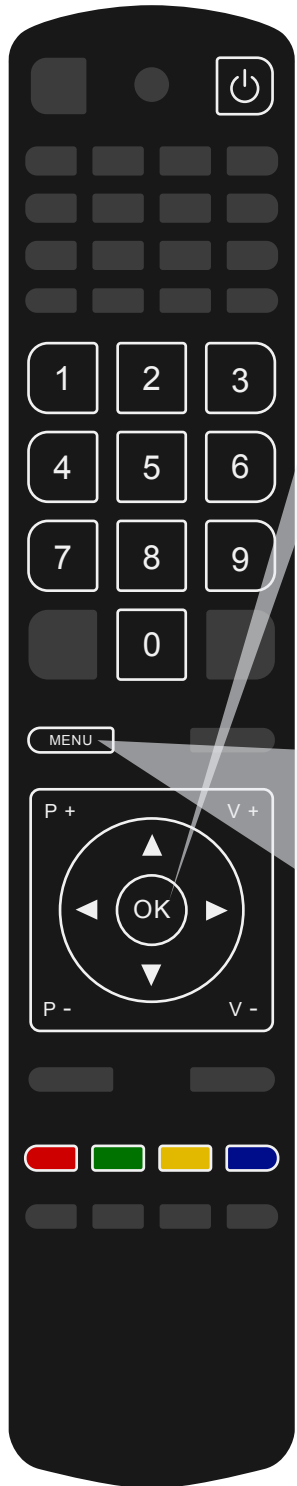

- 4.** Geben Sie nun die Empfangsdaten für PULS 24 HD ein und setzen Sie den Sendersuchlauf durch Drücken der "OK"-Taste fort.

Manueller Sendersuchlauf

Suchtyp	Satellit
Frequenz	11671
Polarisation	Horizontal
Symbolrate	22000
Netzwerksuchlauf	Deaktiviert
Satellit	Astra (19.2 E)

OK Fortsetzen

- 5.** Bereits nach kurzer Zeit ist der Sendersuchlauf abgeschlossen. Verlassen Sie die Ansicht durch Drücken der "Menü"-Taste und die Sender werden automatisch Ihrer Programmliste hinzugefügt.


Manueller Sendersuchlauf

Satellit
11671

Astra 1: PULS 24 HD
Astra 1: ProSieben MAXX Austria
Astra 1: SAT.1 Gold Österreich
Astra 1: kabel Doku austria

MENU Verlassen

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

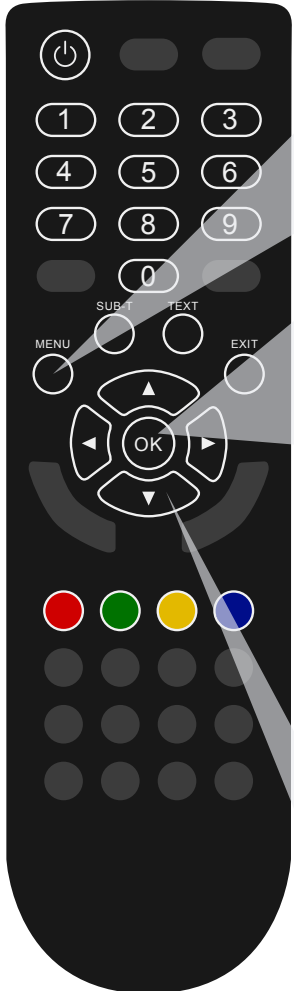

1. Schalten Sie Ihren Fernseher und Skymaster-Receiver ein und drücken Sie die Taste "Menü" auf der Fernbedienung Ihres Receivers.

2. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten in der Menüauswahl den Punkt "Erweitert" und bestätigen Sie die Auswahl mit der "OK"-Taste. Wählen Sie anschließend den Punkt "Installation" aus und bestätigen Sie wieder mit der "OK"-Taste.

Installation



Menüauswahl

Einfach

Erweitert

3. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Punkt "TP-Liste" und bestätigen Sie die Auswahl mit der "OK"-Taste.

Installation



Antennenverbindung

Satellitenliste


Antenneneinstellung

Einzel-Satellitensuche

Multi-Satellitensuche

TP-Liste

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

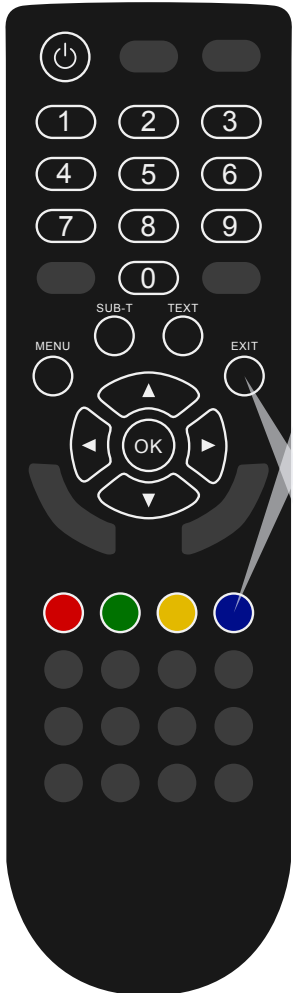

- 4.** Wählen Sie den richtigen Satelliten und Transponder für die Suche nach PULS 24 HD aus und starten Sie den Sendersuchlauf durch Drücken der blauen Taste.

TP-Liste

ASTRA 1F,1G,1H (19.2E)

1 11671MHz 22000Ks/s H

 Suche

- 5.** Bereits nach kurzer Zeit ist der Suchlauf beendet. Verlassen Sie das Menü durch Drücken der "Exit"-Taste und die Sender werden automatisch Ihrer Programmliste hinzugefügt.


Autom. Suche

TV-Progr. 4

PULS 24 HD
ProSieben MAXX Austria
SAT.1 Gold Österreich
kabel1 Doku austria

ASTRA 1F,1G,1H 11671 H 22000... OK

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

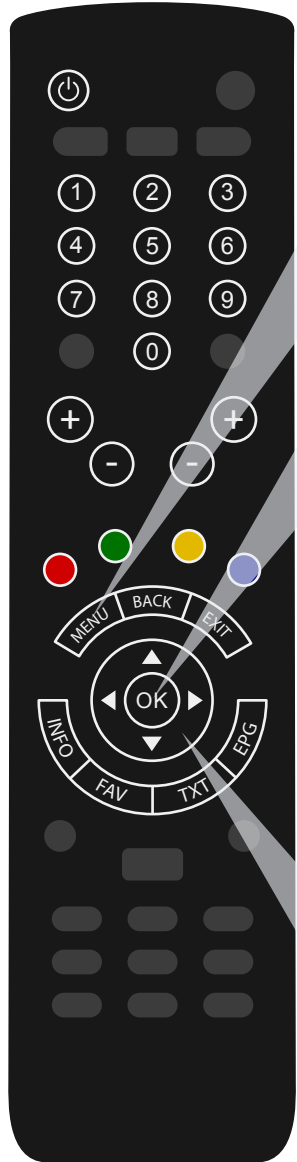

1. Schalten Sie Ihren Fernseher und Smart-Receiver ein und drücken Sie die Taste "Menü" auf der Fernbedienung Ihres Receivers.

2. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Einstellungen" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

TV/Radio



Live TV



Live Radio



Eigene
Aufnahmen



Persönlicher
Planer



Kanallisten
verwalten

Programmhinweise

Medien

Web

Einstellungen

3. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Sendersuchlauf" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

Einstellungen



Kinder-
sicherung



Netzwerk




Browser



**Sender-
suchlauf**

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

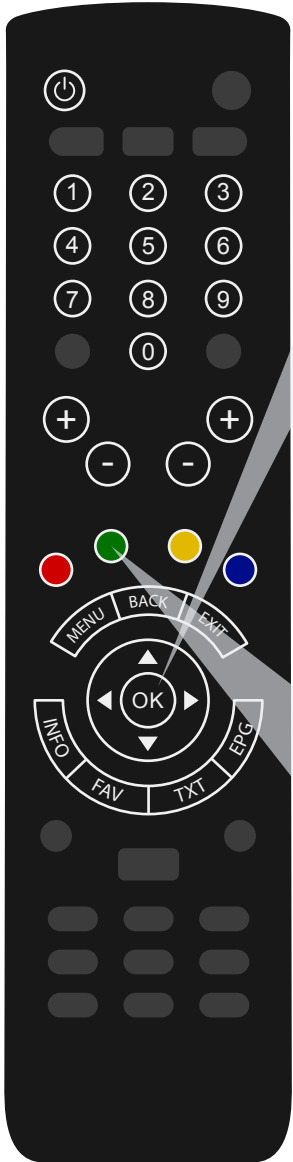

- 4.** Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Manueller Programmsuchlauf" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

Hilfe

Bitte wählen Sie diesen Suchlaufmodus, um die Kanalsuche auf einem einzelnen Transponder zu starten.

Sendersuchlauf

Automatischer Programmsuchlauf

Manueller Programmsuchlauf


- 5.** Geben Sie nun die Empfangsdaten für PULS 24 HD ein und starten Sie anschließend den Sendersuchlauf durch Drücken der grünen Taste.

Manueller Programmsuchlauf

Satellit	19,2°E Astra
Ref. Transponder	Keine
Frequenz	11671 MHz
Polarisation	Horizontal
Symbolrate	22000
DVB-S2	Ja
FEC	2/3
Programme	alle

● Suche starten

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

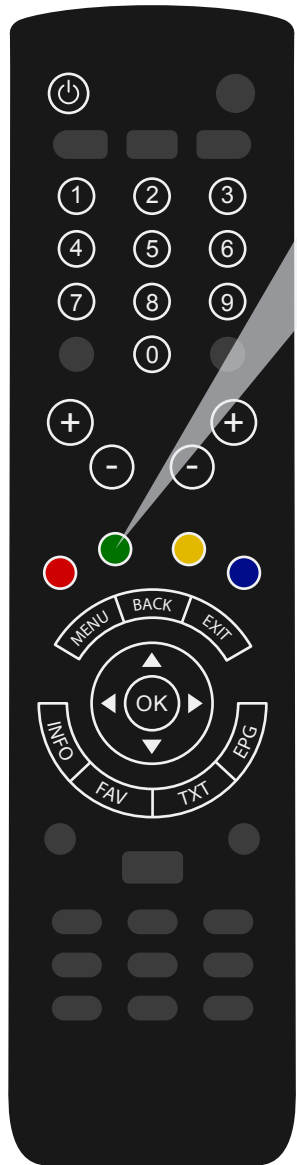


- 6.** Bereits nach kurzer Zeit ist der Suchlauf beendet. Durch erneutes Drücken der grünen Taste werden die Sender in Ihrer Programmliste gespeichert.

Gefundene Programme

- 1 PULS 24 HD
- 2 ProSieben MAXX Austria
- 3 SAT.1 Gold Österreich
- 4 kabel1 Doku austria

 **Speichern**

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

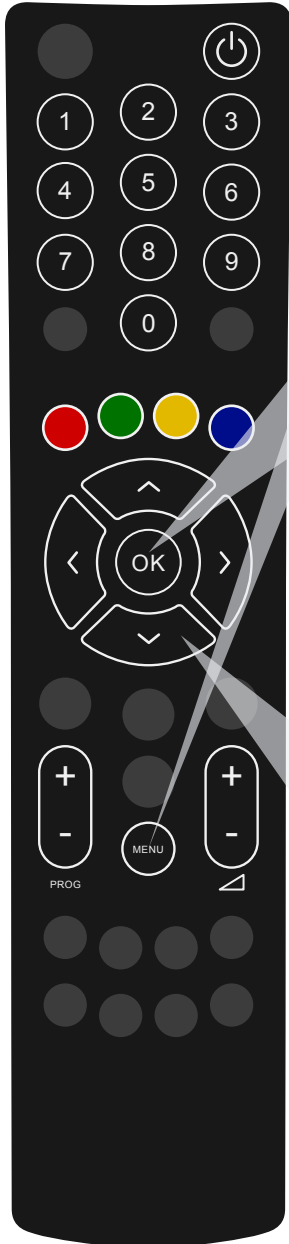

1. Schalten Sie Ihren Fernseher und Technisat-Receiver ein und drücken Sie die Taste "Menü" auf der Fernbedienung Ihres Receivers.

2. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Sender suchen" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

Sender suchen

- Einstellungen
- Timer verwalten
- TV-Listen verwalten
- Radiolisten verwalten
- Verschlüsselungssystem

3. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Manuelle Suche" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

- Automatische Suche
- Satellit
- Transponder

Manuelle Suche

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)



- 4.** Geben Sie nun die Empfangsdaten für PULS 24 HD ein und starten Sie den Sendersuchlauf durch Drücken der roten Taste.

Satellit	Astra 19.2E
Transponderfrequenz	11671
Symbolrate	22000
Polarisation	horiz.
PCR-PID	0
Audio-PID	0
Video-PID	0

 **Suche starten**

- 5.** Bereits nach kurzer Zeit werden die neuen Sender gefunden und aufgelistet.

4 TV-Sender	0 Radio-Sender
4 Neue	0 Verschlüsselte

PULS 24 HD
ProSieben MAXX Austria
SAT.1 Gold Österreich
kabel Doku austria

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)



6. Wählen Sie anschließend den Punkt "Unsortiert" durch Drücken der "OK"-Taste aus und die neuen Sender werden automatisch Ihrer Programmliste hinzugefügt.

Wollen Sie die gefundenen Programme automatisch in TV-Liste und Radioliste übernehmen?

Sortiert

Unsortiert

Nein

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)



1. Schalten Sie Ihren Fernseher und Telestar-Receiver ein und drücken Sie die Taste "Menü" auf der Fernbedienung Ihres Receivers.

2. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Sender suchen" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

Sender suchen

- Einstellungen
- Timer verwalten
- TV-Listen verwalten
- Radiolisten verwalten
- Verschlüsselungssystem

3. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Manuelle Suche" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

- Automatische Suche
- Satellit
- Transponder

Manuelle Suche

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)



- 4.** Geben Sie nun die Empfangsdaten für PULS 24 HD ein und starten Sie den Sendersuchlauf durch Drücken der roten Taste.

Satellit	Astra 19.2E
Transponderfrequenz	11671
Symbolrate	22000
Polarisation	horiz.
PCR-PID	0
Audio-PID	0
Video-PID	0

 **Suche starten**

- 5.** Bereits nach kurzer Zeit werden die neuen Sender gefunden und aufgelistet.

4 TV-Sender	0 Radio-Sender
4 Neue	0 Verschlüsselte

PULS 24 HD
ProSieben MAXX Austria
SAT.1 Gold Österreich
kabel Doku austria

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)



6. Wählen Sie anschließend den Punkt "Unsortiert" durch Drücken der "OK"-Taste aus und die neuen Sender werden automatisch Ihrer Programmliste hinzugefügt.

Wollen Sie die gefundenen Programme automatisch in TV-Liste und Radioliste übernehmen?

Sortiert

Unsortiert

Nein

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)




1. Schalten Sie Ihren Fernseher und Topfield-Receiver ein und drücken Sie die Taste "Menü" auf der Fernbedienung Ihres Receivers.

2. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Punkt "Installation" und bestätigen Sie die Auswahl mit der "OK"-Taste.

Installation
Kanalsuche / Zurücksetzen der Einstellungen.

Installation



3. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Punkt "Kanalsuche" und bestätigen Sie die Auswahl mit der "OK"-Taste.


Installation

Kanalsuche

Systemwiederherstellung
Firmewareaktualisierung

Kanalsuche
Sucht normal oder ausgewählte Sender

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

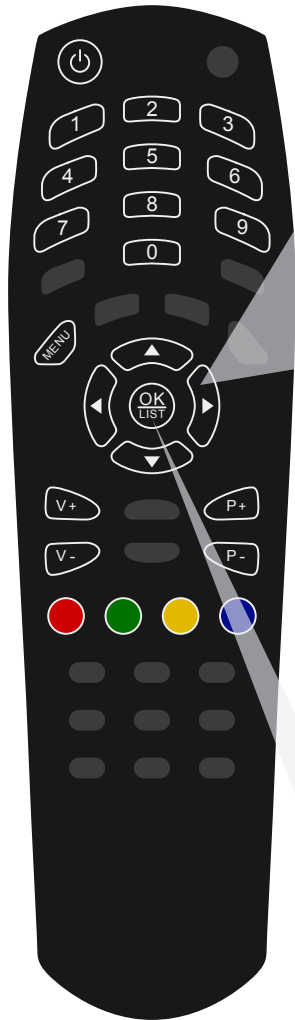

- 4.** Wählen Sie mittels der rechten Pfeiltaste "Manual" im Menü oben als Suchlaufmethode aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "OK". Geben Sie anschließend die Empfangsdaten für PULS 24 HD ein. Wählen Sie dann mittels der Pfeiltasten den Punkt "Suchlauf starten" und bestätigen Sie die Auswahl wieder mit der "OK"-Taste.

Suche

Suchlauf	Manual
Frequenz	11671 MHz
Symbolrate	22000 KS/s
QAM-Mode	64 QAM
Start Frequenz	
End Frequenz	
Netzwerksuche	An
Suchlauf starten	


- 5.** Bereits nach kurzer Zeit ist der Suchlauf beendet. Drücken Sie die "OK"-Taste um die neu gefundenen Sender zu speichern.

Suche

PULS 24 HD
ProSieben MAXX Austria
SAT.1 Gold Österreich
kabel Doku austria

Suche beendet!
4 TV, 0 Radio gefunden
OK zum Fortsetzen


(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

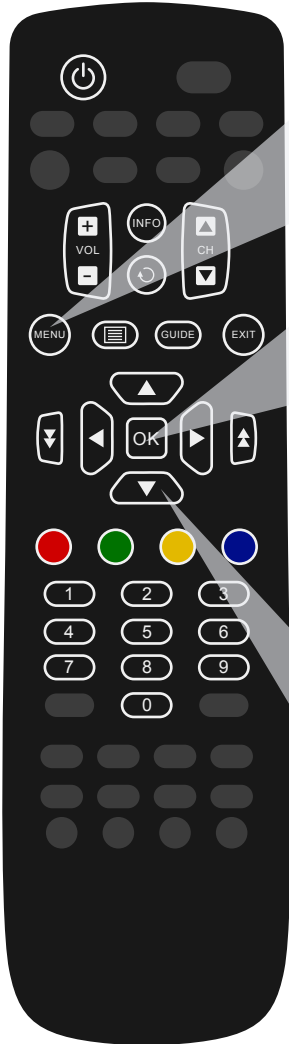

1. Schalten Sie Ihren Fernseher und Triax-Receiver ein und drücken Sie die Taste "Menü" auf der Fernbedienung Ihres Receivers.

2. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Einstellung" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

Einstellung



3. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Installation" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.



Einstellung



Installation



Systemeinstellungen




Werkseinstellungen



Information

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

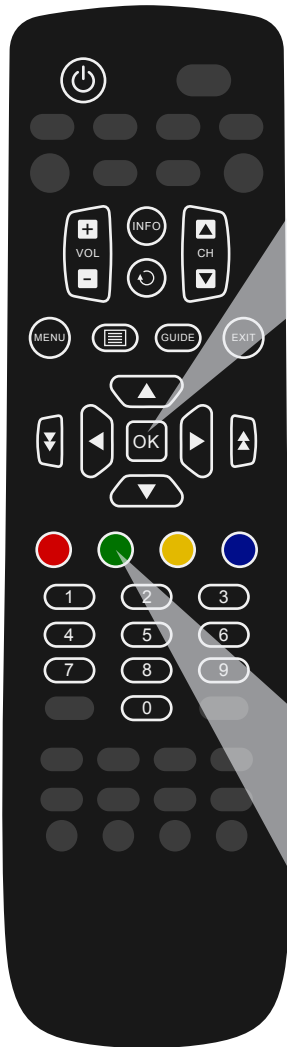

4. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Satelliten auswählen" aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der "OK"-Taste. Wählen Sie nun den Satelliten 6. Astra 1E, 2C aus.

Installation

Satelliten auswählen

Programmsuche
TP bearbeiten

Satelliten Liste

- 1 Sirius2,3
- 2 Eutelsat W3A
- 3 Eutelsat W1
- 4 Hotbird2,6,7A,B
- 5 Eutelsat W2
- 6 Astra 1E,2C**
- 7 Eutelsat W6

5. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "TP bearbeiten" aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der "OK"-Taste. Drücken Sie die grüne Taste für "Neuer TP", fügen Sie die Transponderdaten für PULS 24 HD ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der "OK"-Taste.

TP bearbeiten

Neuer TP


Frequenz	11671
Symbol Rate	22000
Polarisation	H
Modulation	dvbs2-8p
FEC	2/3

OK

Abbrechen

 **Neuer TP**

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

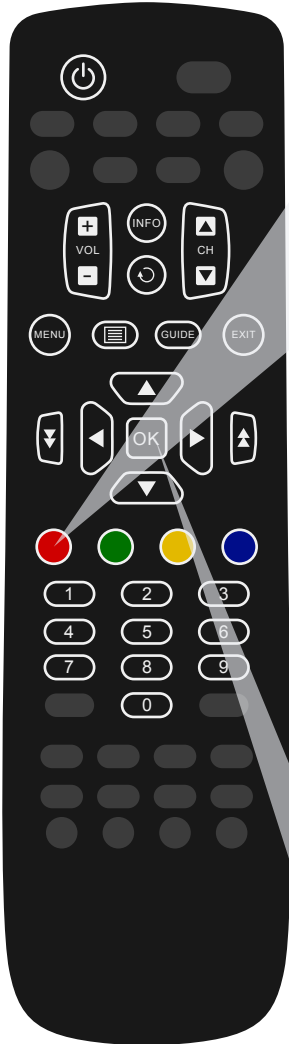

- 6.** Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Programmsuche" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste. Ändern Sie den Suchtyp auf "Manueller Suchlauf" und starten Sie anschließend die "Programmsuche" durch Drücken der roten Taste.

Programmsuche

11671/22000H/dvbs2-8p[fec:2/3]	
Satellit	Astra 1E.2C
LNB Frequenz	9750/10600
22Khz Ton	Aus
DiSEqC 1.0	Port 1
Senderqualität	Nein
Motorart	Nein
TP Liste	11671/22000H
Netzwerk Suche	Aus
Suchtyp	Manueller Suchlauf
Suchlauf Modus	Alle TV & Radio

Programmsuche


- 7.** Bereits nach kurzer Zeit ist der Sendersuchlauf abgeschlossen. Drücken Sie die "OK"-Taste und die neuen Sender werden automatisch Ihrer Programmliste hinzugefügt.

Programmsuche

PULS 24 HD
 ProSieben MAXX Austria
 SAT.1 Gold Österreich
 kabel Doku austria


Suchlauf abgeschlossen

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

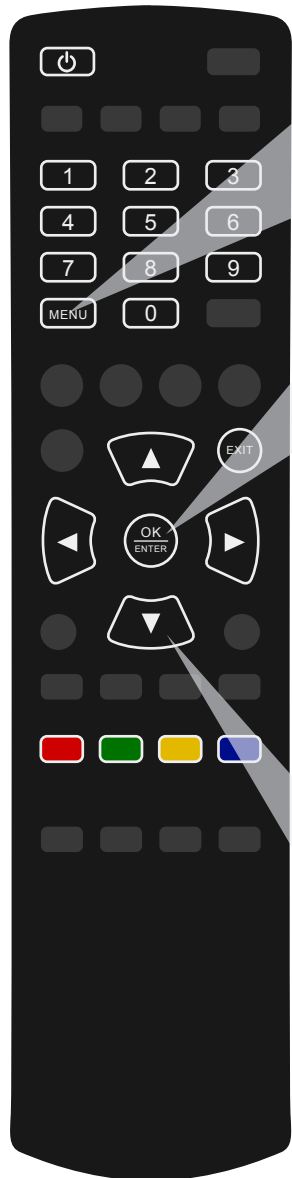


1. Schalten Sie Ihren Fernseher und Wisi Receiver ein und drücken Sie die "Menü"-Taste auf der Fernbedienung Ihres Receivers.


2. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Installation" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

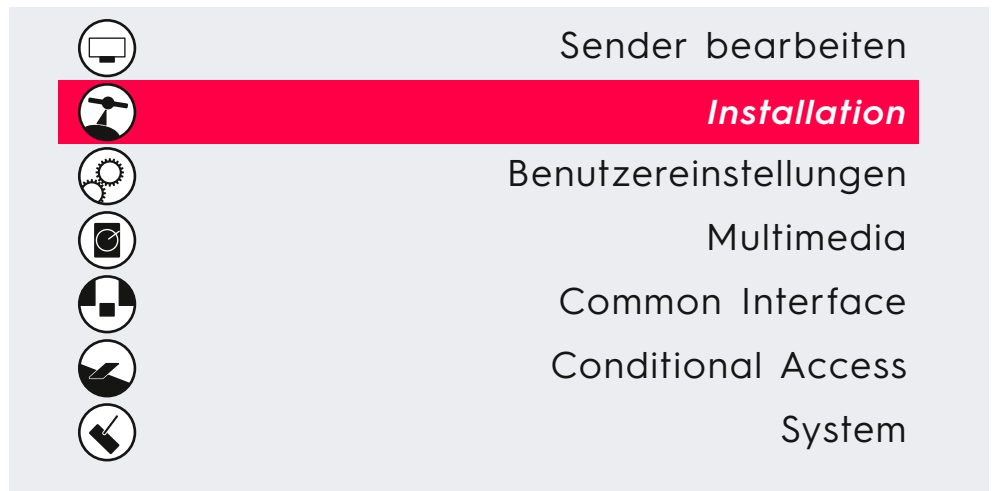

3. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Manuelle Suche Satellit" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

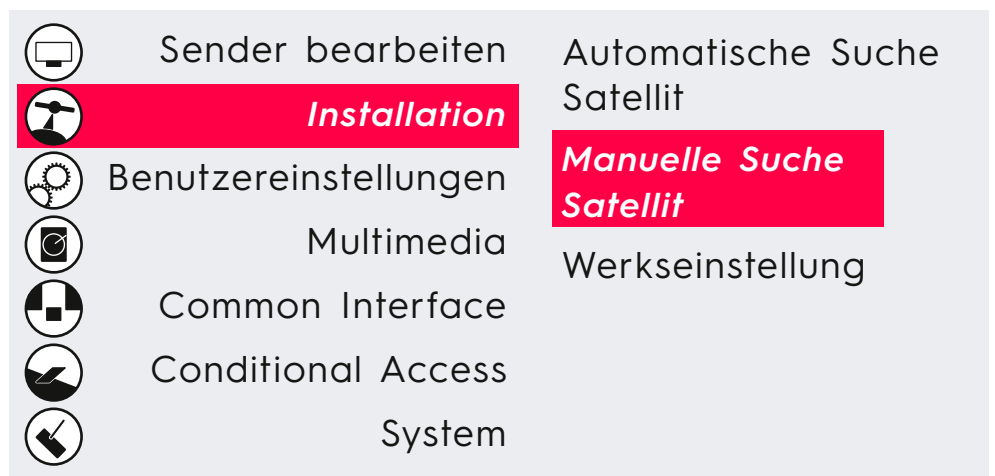

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

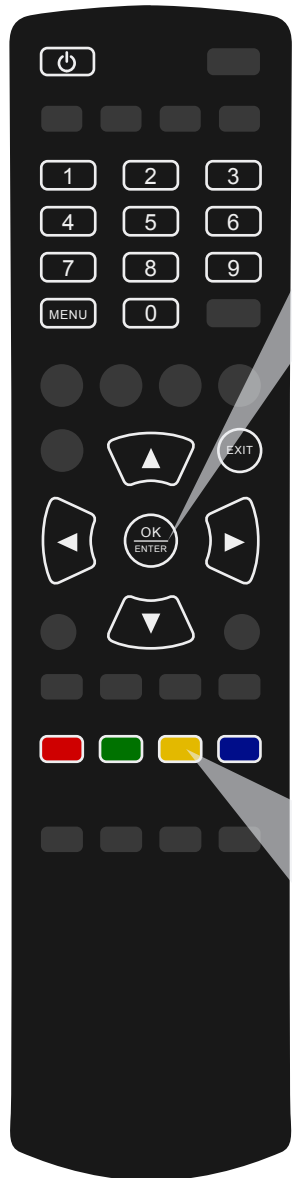

- 4.** Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Satellit "[19.2E] ASTRA" aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

Manuelle Suche Satellit

[19.2E] ASTRA

[21.5E] EUTELSAT W6
[23.5E] ASTRA 3A
[26.0E] BADR 3
[26.1E] BADR 6

[19.2E] ASTRA

LNB Spannung	Ein
LNB Frequenz	9750/10600
0/22 KHz	Auto
DiSEqC Schalter	DiSEqC 1,0
DiSEqC Anschluss	1
Motor	Aus

 TP

- 5.** Drücken Sie die gelbe Taste um zur Transponderauswahl zu gelangen und anschließend die grüne Taste, um den Transponder für PULS 24 HD hinzuzufügen.


TP Liste bearbeiten

[19.2E] ASTRA

[21.5E] EUTELSAT W6	10744/ 22000/ H
[23.5E] ASTRA 3A	10773/ 22000/ H
[26.0E] BADR 3	10766/ 22000/ V
[26.1E] BADR 6	10818/ 22000/ V
	10832/ 22000/ H

 TP hinzufügen

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

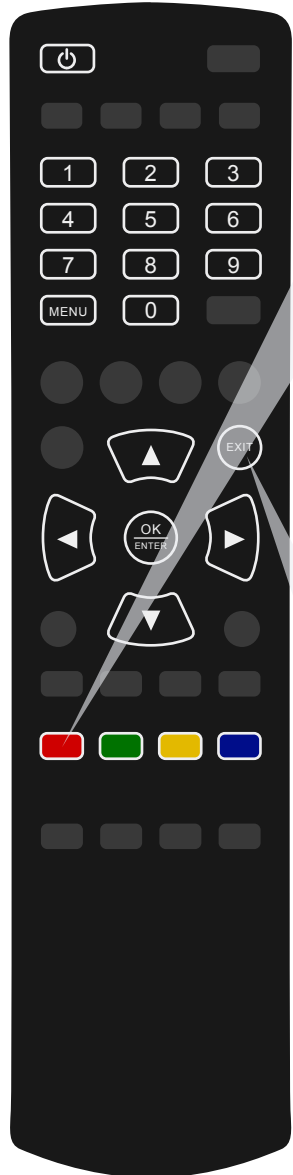

- 6.** Geben Sie nun die Transponderdaten für PULS 24 HD ein und drücken Sie anschließend die rote Taste um diese zu speichern.

TP Addieren

Frequenz	11671
Symbolrate	22000
Polarisation	Horizontal
S2 Modus	Aus
Modulation	8PSK
FEC Rate	2/3
Pilot	Aus

 **Speichern**


- 7.** Gehen Sie nun durch Drücken der "Exit"-Taste zurück ins Menü "Manuelle Suche Satellit", wählen Sie erneut den Satellit "[19.2E] ASTRA" aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der "OK"-Taste.

TP Liste bearbeiten

[19.2E] ASTRA	10744/ 22000/ H
[21.5E] EUTELSAT W6	10773/ 22000/ H
[23.5E] ASTRA 3A	10766/ 22000/ V
[26.0E] BADR 3	10818/ 22000/ V
[26.1E] BADR 6	10832/ 22000/ H

 **Bearbeiten**

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

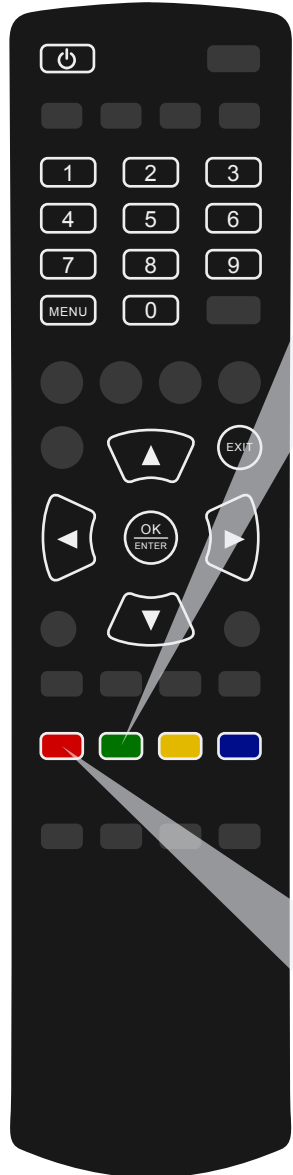

- 8.** Drücken Sie die grüne Taste "Bearbeiten" und wählen Sie im Menü den zuvor hinzugefügten Transponder für PULS 24 HD aus. Drücken Sie anschließend die rote Taste für "Scan".

Satellit bearbeiten

Satellit	19,2E ASTRA
LNB Spannung	Ein
LNB Frequenz	9750/10600
Nutzer Band	Deaktivieren
Band Frequenz	Deaktivieren
0/22KHz	Auto
DiSEqC 1.0	1
DiSEqC 1.1	Aus
Transponder	11671/22000/Hor
Motor	Aus

 **Scan**


- 9.** Starten Sie die Sendersuche durch erneutes Drücken der roten Taste.

Suchoptionen

Suchbereich	Alle Sender
Netzwerksuche	Aus

 **Suchlauf starten**

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

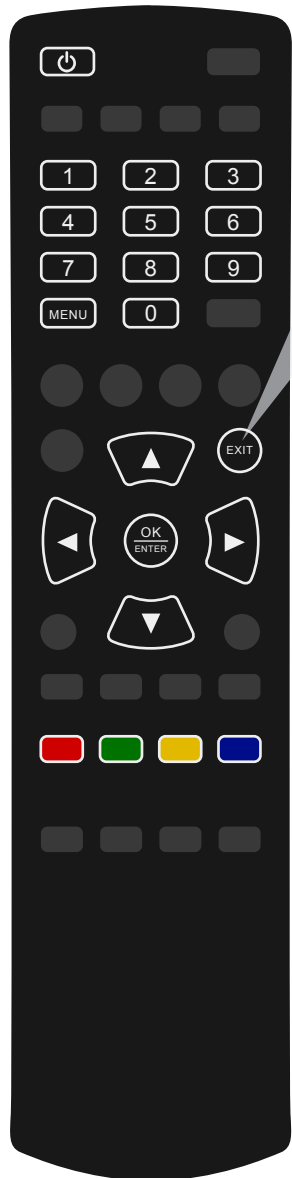

10. Bereits nach kurzer Zeit ist der Suchlauf beendet und die neuen Sender werden automatisch Ihrer Programmliste hinzugefügt. Verlassen Sie das Menü durch Drücken der "Exit"-Taste.

Suchen

TV Sender

PULS 24 HD

ProSieben MAXX Austria

SAT.1 Gold Österreich

kabell Doku austria


Bitte warten Sie!

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)




1. Schalten Sie Ihren Fernseher und Wisi-Receiver ein und drücken Sie die Taste "Menü" auf der Fernbedienung Ihres Receivers.

2. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Einstellung" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

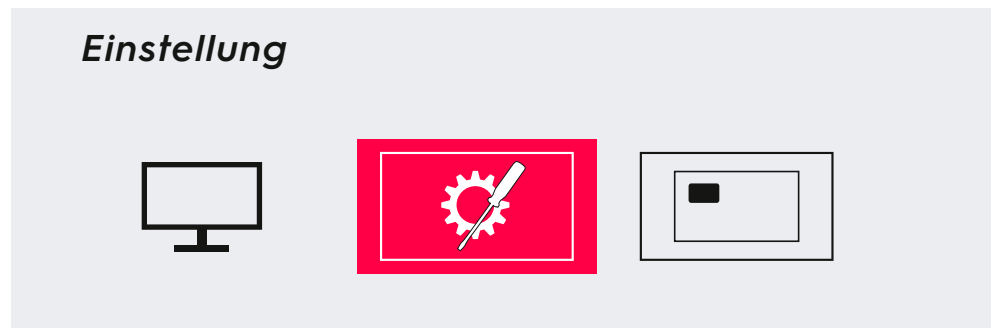

3. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Installation" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste.

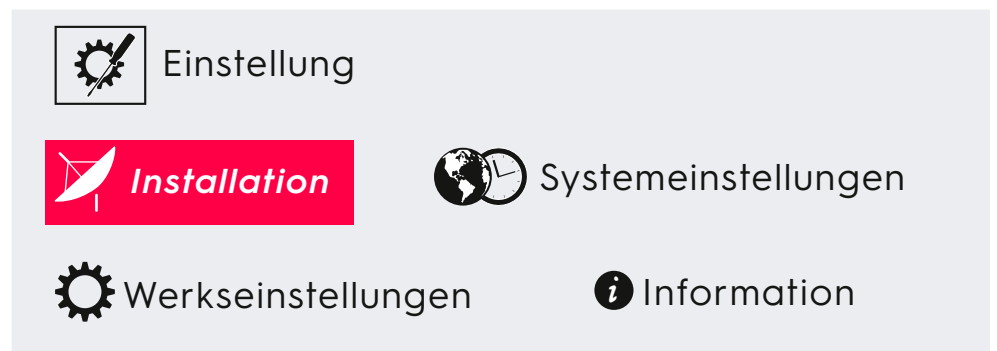

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)



4. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Satelliten auswählen" aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der "OK"-Taste. Wählen Sie nun den Satelliten 6. Astra 1E, 2C aus.

Installation

Satelliten auswählen

Programmsuche
TP bearbeiten

Satelliten Liste

- 1 Sirius2,3
- 2 Eutelsat W3A
- 3 Eutelsat W1
- 4 Hotbird2,6,7A,B
- 5 Eutelsat W2
- 6 Astra 1E,2C**
- 7 Eutelsat W6

5. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "TP bearbeiten" aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der "OK"-Taste. Drücken Sie die grüne Taste für "Neuer TP", fügen Sie die Transponderdaten für PULS 24 HD ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der "OK"-Taste.

TP bearbeiten

Neuer TP


Frequenz	11671
Symbol Rate	22000
Polarisation	H
Modulation	dvbs2-8p
FEC	2/3

OK

Abbrechen

 **Neuer TP**

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

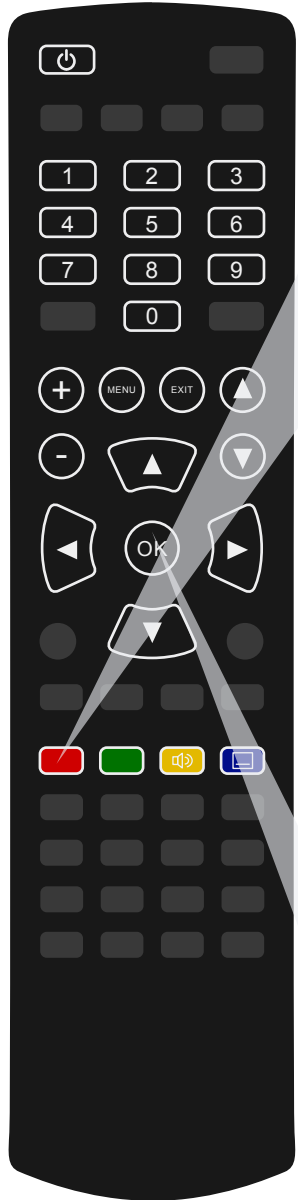

- 6.** Wählen Sie mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt "Programmsuche" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der "OK"-Taste. Ändern Sie den Suchtyp auf "Manueller Suchlauf" und starten Sie anschließend die "Programmsuche" durch Drücken der roten Taste.

Programmsuche

11671/22000H/dvbs2-8p[fec:2/3]	
Satellit	Astra 1E.2C
LNB Frequenz	9750/10600
22Khz Ton	Aus
DiSEqC 1.0	Port 1
Senderqualität	Nein
Motorart	Nein
TP Liste	11671/22000H
Netzwerk Suche	Aus
Suchtyp	Manueller Suchlauf
Suchlauf Modus	Alle TV & Radio

 **Programmsuche**

- 7.** Bereits nach kurzer Zeit ist der Sendersuchlauf abgeschlossen. Drücken Sie die "OK"-Taste und die neuen Sender werden automatisch Ihrer Programmliste hinzugefügt.

Programmsuche

PULS 24 HD
ProSieben MAXX Austria
SAT.1 Gold Österreich
kabel Doku austria

Suchlauf abgeschlossen